

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK65DK60



A

Die Schräge mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

- **Leiser Motor:** Genieße ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler Absaugleistung und geringem Geräuschpegel.
- **Intensivstufe mit Reset:** stellt automatisch die Normalstufe ein
- **Touch Select Basic:** schnelle Auswahl der Einstellungen über die Touchbedienung.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Der große Öffnungswinkel und die glatte Oberfläche ermöglichen eine schnelle Reinigung und einen einfachen Filterwechsel.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Gerätehöhe:	375 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	550 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005395927
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

DWZ1GK1A2	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2	Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter



4 242005 395927

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK65DK60

Die Schräge mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK65DK60**


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

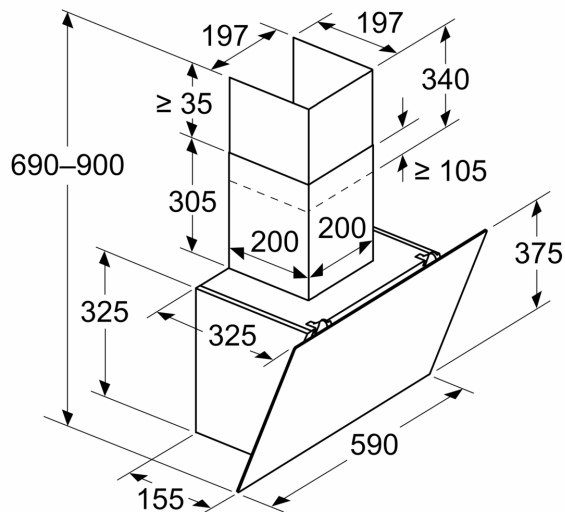

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

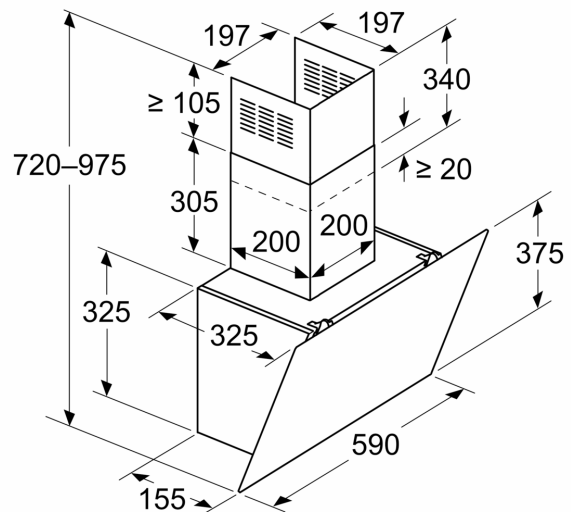


Maße in mm

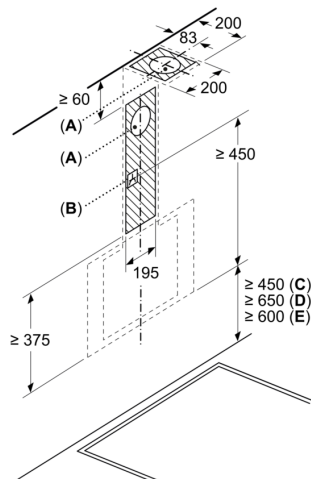


- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

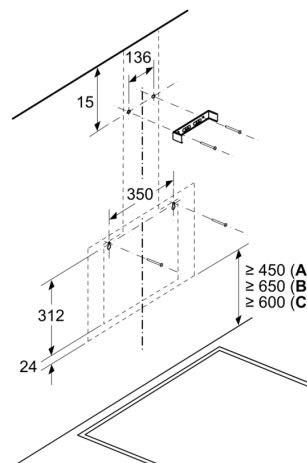

- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

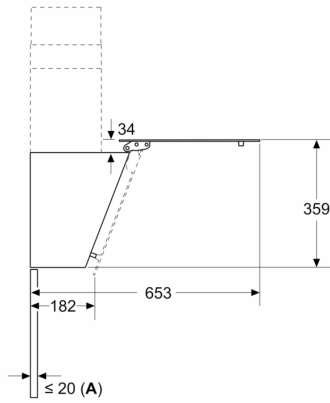

A: Max. Stärke Rückwand