

VIRGOLA

Version

Evolution - Einbauhaube 60 cm
- Black - 600 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122363462



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Extendable and retractable
tempered smoked glass visor

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.106
Glass shelf 60 cm
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
60 cm
Oberfläche
Matt black painted steel
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
METALLFETTFILTER "BASE" -
245x207 MM
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
11.5 kg
Nettogewicht
9.1 kg
Volumen
0.13 m³
Verpackungsgröße
Länge
705 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
230 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Schuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
480 Pa
Maximale Motor Leistung
200 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



VIRGOLA

Version
Evolution - Einbauhaube 60 cm
- Black - 600 m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122363462

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximaler Druck (Pa)	250	400	480
Motor Leistung (W)	130	160	200
Luftauslass	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

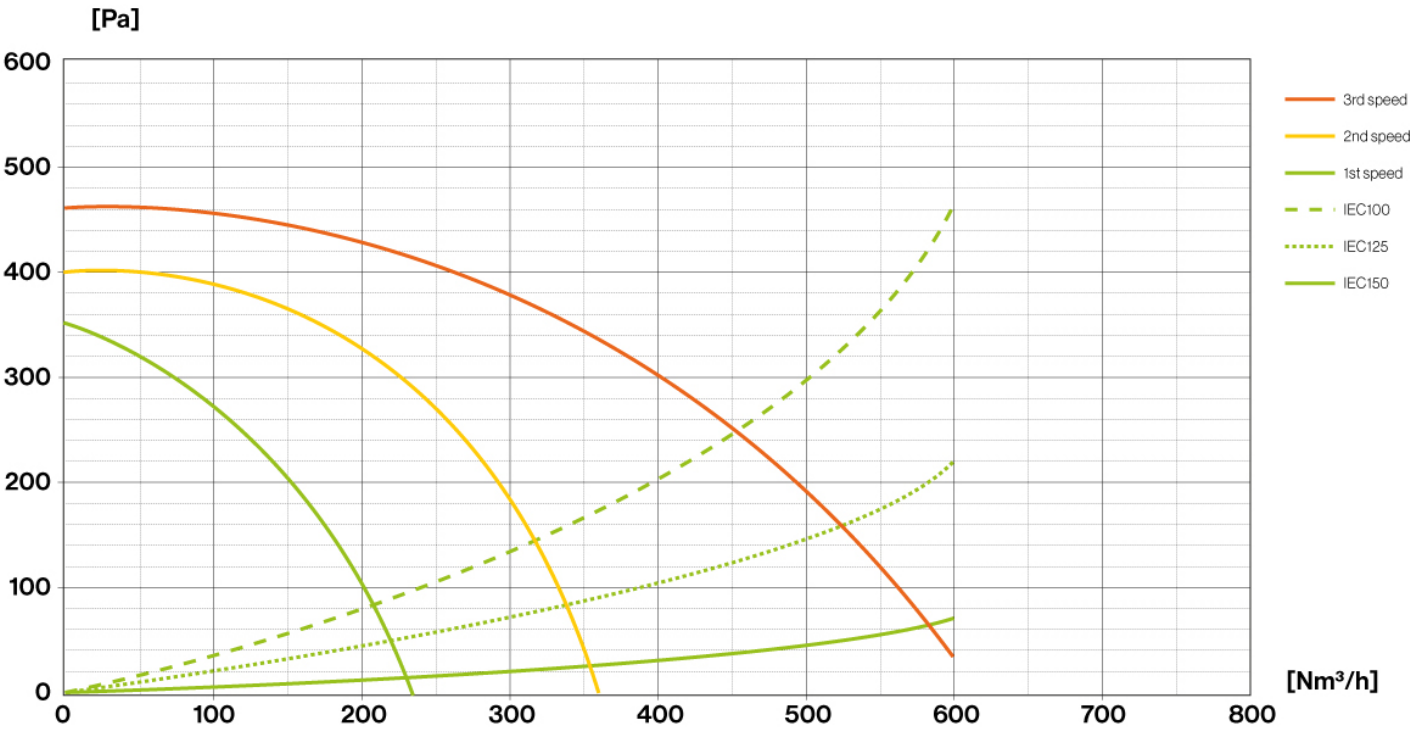


VIRGOLA

Version
Evolution - Einbauhaube 60 cm
- Black - 600 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122363462

ENERGIELABEL

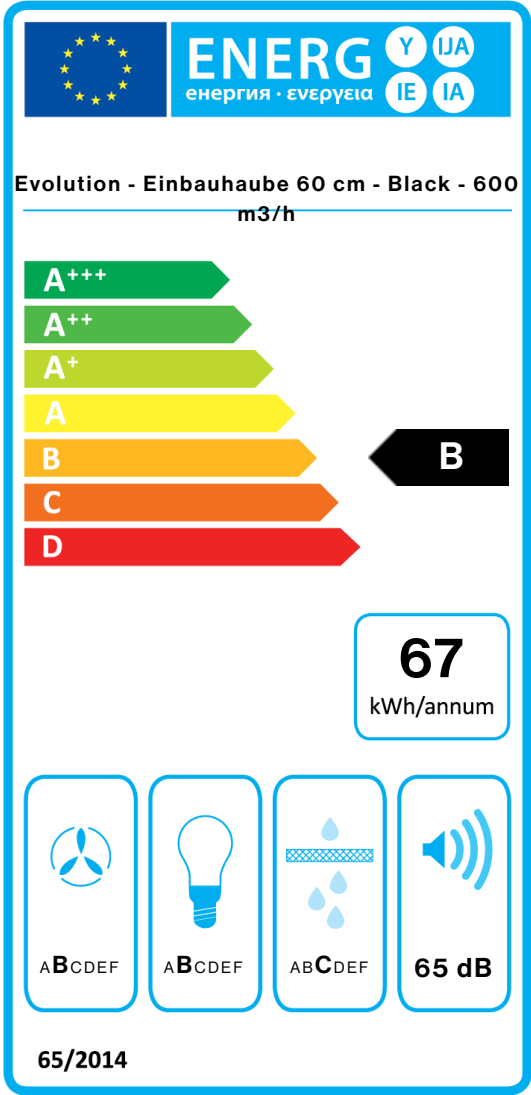

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Einbauhaube 60 cm - Black - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.