

**Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWP96BC50**



Optional accessories

DHZ1224 : Chimney extension 500 mm
DHZ1234 : Chimney extension 750 mm
DHZ5275 : Standard recirculation kit
DHZ5276 : Standard odor filter (replacement)

A

**Dunstabzugshaube Pyramide:
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer
Küche.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technical Data

Typology : Wall-mounted
Length electrical supply cord : 130 cm
Height of the chimney : 553-730/573-730 mm
Height of the appliance : 799-975/799-975 mm
Minimum distance above an electric hob : 550 mm
Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Net weight : 10.1 kg
Type of control : mechanical
Number of speed settings : 3
Maximum output air extraction : 626 m³/h
Maximum output recirculating air : 409 m³/h
Number of lights : 2
Noise level : 69 dB(A) re 1 pW
Diameter of air outlet : 120 / 150 mm
Grease filter material : Washable aluminium
EAN code : 4242005032037
Connection Rating : 220 W
Fuse protection : 10 A
Voltage : 220-240 V
Frequency : 50; 60 Hz
Plug type : Gardy plug w/ earthing
Installation typology : Wall-mounted



4 242005 032037

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWP96BC50

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/69 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 94 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Max. Lüfterleistung 626 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A)
re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb: 409 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWP96BC50

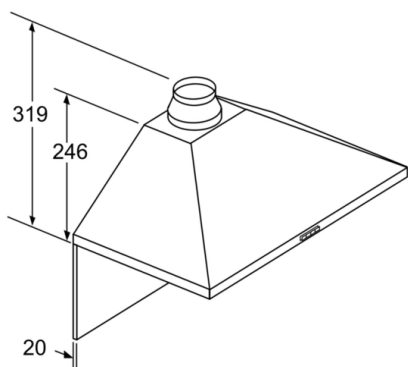


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

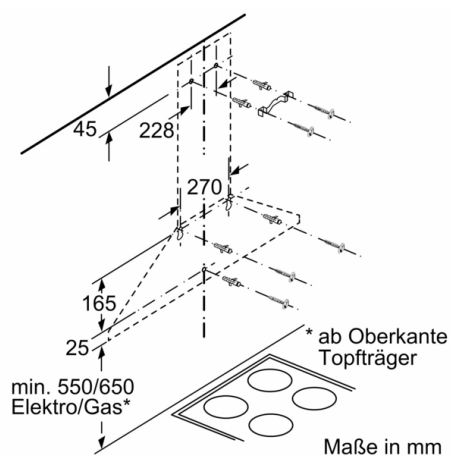


Maße in mm

Maße in mm



- A: Steckdose
- B: Abluft: ≥ 280 ; Umluft: ≥ 490
- C: Elektro
- D: Gas, ab Oberkante Topfträger

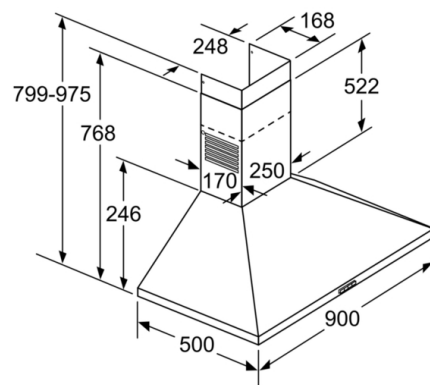

Maße in mm