

**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
DHL555BL**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

DHZ7305 : Standard Geruchsfilter

DHZ7402 : Montagehilfe für Lüfterbausteine



**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 255mm x 500.0mm x 350mm mm

Gerätehöhe (mm) : 255-255/255-255 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Steuerung : mechanisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 363 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 395.0 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 268 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 618 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Aluminium waschbar

EAN-Nummer : 4242005122455

Anschlusswert : 206 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation : Eingebaut



4 242005 122455

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic DHL555BL

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic
DHL555BL**

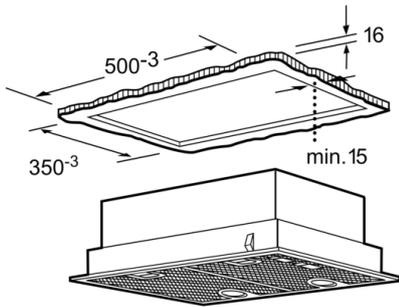


Maße in mm

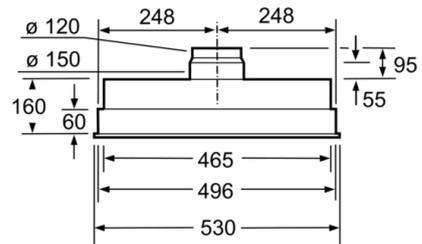

Maße in mm

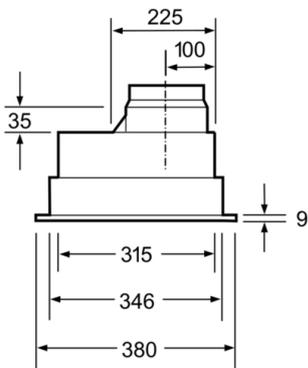

Maße in mm

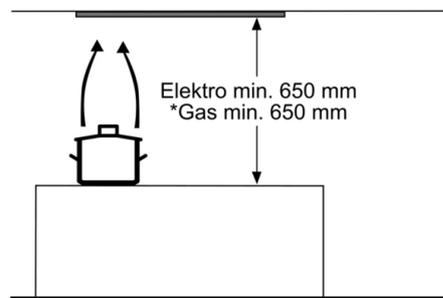

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm