

## Serie 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67CM50



### Zusätzlich erhältlich Zubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5325 : Standard Umluftset  
 DWZ0XX0J5 : Long Life Umluftset  
 DWZ1CB1I4 : Clean Air Standard Umluftset  
 DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1CX1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

## Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Eco Silence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung**: per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung**: für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe**: beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm  
 Gerätehöhe (mm) : 614-954/614-1064 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 15,1 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 414 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 409 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 330 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 671 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 60 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242005086597  
 Anschlusswert : 143 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 60; 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



## Serie 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67CM50

### Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe415 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 671 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets  
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende  
Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:330m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe:409m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-  
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit  
LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean  
Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
689 x 598 x 500mm - Montage auf Außenkanal  
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67CM50

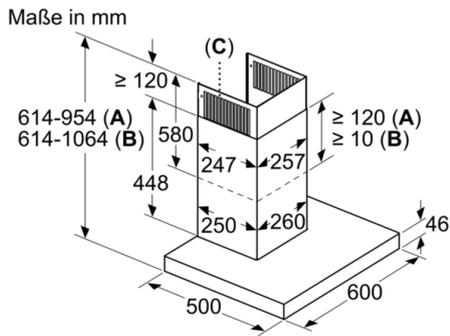

- A: Abluft  
B: Umluft  
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

