


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PKM845F11E**

A

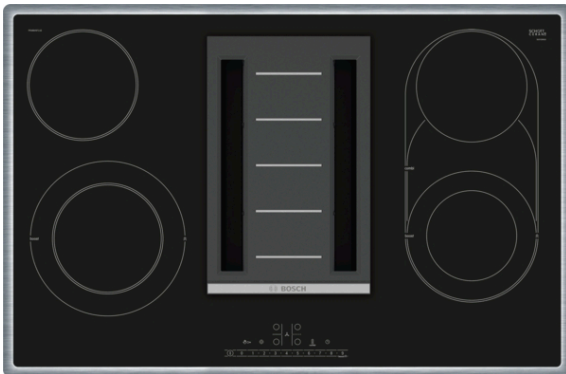

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ381401 : Abluft Set
HEZ381501 : Umluft Set
HEZ381700 : Aktivkohlefilter
HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 : Grillplatte
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**

- **Direct Select:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 204 x 780-780 x 500-500 mm
Gerätebreite : 795 mm
Abmessungen des Gerätes : 204 x 795 x 517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 295 x 844 x 605 mm
Nettogewicht : 21,1 kg
Bruttogewicht : 23,6 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 551 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 612.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 565 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 672 m³/h
Schallleistung : 70 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30 min
Art des Fettfilters : Kassette
Elektroanschlusswert : 8000 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 204 x 780-780 x 500-500 mm
Abmessungen des Gerätes : 204 x 795 x 517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 295 x 844 x 605 mm
Nettogewicht : 21,1 kg
Bruttogewicht : 23,6 kg



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

Das Elektro-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
 - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 162 m³/h
 - max. Normalstufe 536 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 672 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 141 m³/h
 - max. Normalstufe 565 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätgewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätgewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030,
HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ381501,
HEZ381401

Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

