

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20



A



Optional accessories

DIZ0JC2D0 : Long Life recirc. kit external white
 DIZ0JC5D0 : Long Life recirc. kit external inox
 DIZ1JC2C6 : Clean Air Plus recirc.kit external white
 DIZ1JC5C6 : Clean Air Plus recirc. kit external inox
 DZZ0XX0P0 : Long Life odor filter (replacement)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus odor filter (replacement)

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technical Data

Typology : Island/Ceiling
 Length electrical supply cord : 130 cm
 Min. required niche size for installation (HxWxD) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Height of the appliance : 300-300/300-300 mm
 Minimum distance above an electric hob : 650 mm
 Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Net weight : 22.6 kg
 Type of control : Electronic
 Number of speed settings : 3-stage + 2 intensive
 Maximum output air extraction : 459 m³/h
 Boost position output recirculating : 637.0 m³/h
 Maximum output recirculating air : 419 m³/h
 Boost position air extraction : 933 m³/h
 Number of lights : 6
 Noise level : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter of air outlet : 150 mm
 Grease filter material : Washable stainless steel
 EAN code : 4242005133871
 Connection Rating : 268 W
 Voltage : 220-240 V
 Frequency : 50; 60 Hz
 Plug type : Gardy plug w/ earthing
 Installation typology : Island



4 242005 133871

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h
Intensivstufe: 637 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- kochfeldbasierte Haubensteuerung
(mit passendem Kochfeld)
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet

(nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- PerfectAir Luftgütesensor
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilence Drive
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Maße

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Maße in mm
Abluft

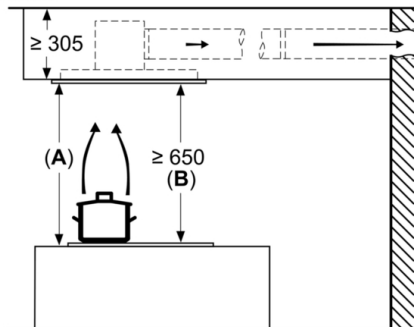


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

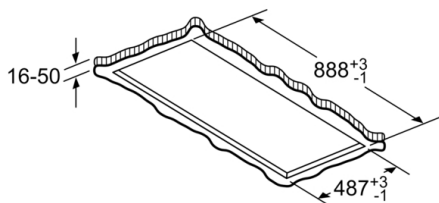

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

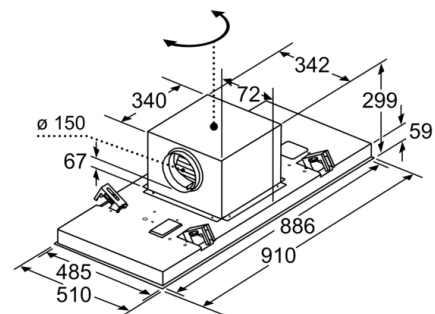

Maße in mm

Maße in mm
Umluft

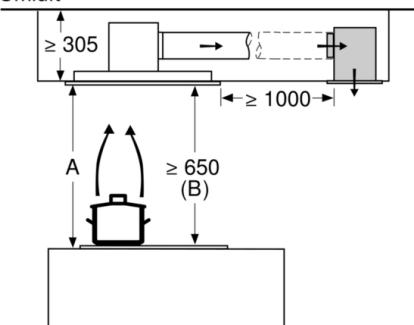

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger